


# セーフティーポール

キャッチャーで簡単施工可能な親綱支柱

## 特 長

- 中高層、高所作業の安全対策に威力を発揮
- 支柱ポケットを利用した簡単ワンタッチ施工を実現
- 重量4.5kgの軽量タイプ
- 高い剛性と優れた落下阻止性能を保持

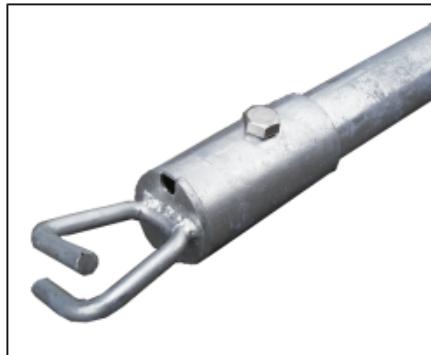

① 端部



② ロック部



③ クサビ部



## 組立手順



① 端部に親綱を通し  
取付箇所に本体をセット



② クサビの打込み



③ 横架材(ブラケット)に金具取付



④ 金具の固定



⑤ 蝶ねじを締める



⑥ 親綱の緊張

## 使用上のご注意

- ・高さ3,400mm以上、3層目から上で使用して下さい。
- ・取付け間隔は、最大10メートル以内としてください。
- ・本機材はくさび繋結式足場以外の足場で使用することはできません。
- ・親綱に安全帯を取り付ける場合は、安全帯のランヤードを親綱にまわし掛けしないでください。
- ・安全帯は、安全性の確認されたものを用いてください。
- ・安全帯のランヤードの長さを1,700mm以内にして使用してください。
- ・控え網を本機材取付位置から外側1スパン目に必ず取り付けてください。
- ・コーナー部の支柱に、平行と直角方向に2本の親綱を取付しないでください。
- ・各部に曲がり、腐食、または部品の脱落等がある場合は、使用を中止してください。
- ・本来の用途、及び使用方法以外は使用しないでください。



●組立、解体においては、足場の組立作業主任者を専任し、  
安全帯の使用など労働安全衛生規則を遵守して作業を行つ  
てください。



●ご使用前に製品の異常のないことを確認してください。万一、  
異常のある時は絶対に使わないで下さい。



●組立前に部品の抜け落ちがないか確認してください。部品の  
抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行ってください。

※当製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。